
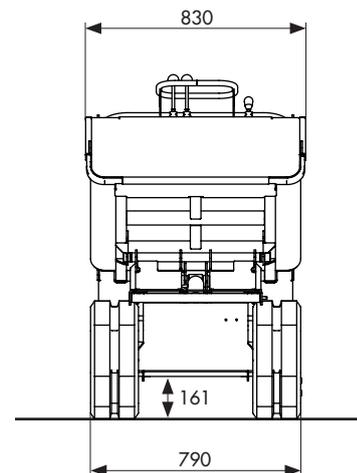
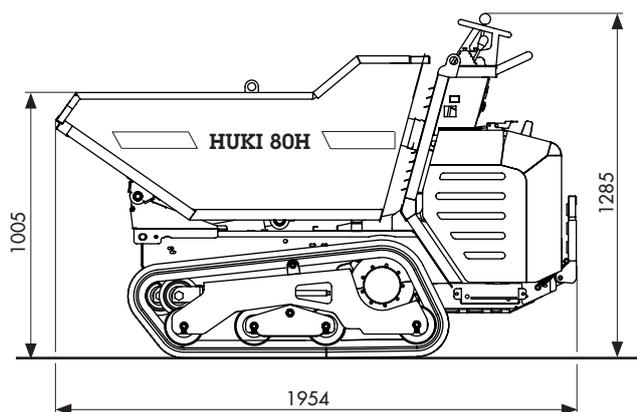


HUKI 80H

Vollhydrostatischer Raupentransporter mit Vorwärtsskipper

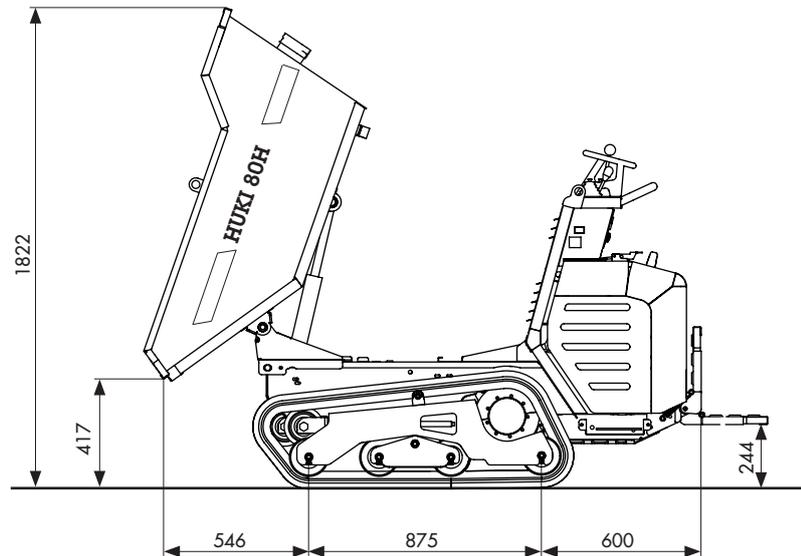

02.06.17/GS

HUTTER BAUMASCHINEN AG

9450 Altstätten SG
6034 Inwil LU
3380 Wangen a. Aare
1607 Palézieux

Transportstrasse 6
Industriestrasse 52
Stadthof 6
Rte de Granges 11

Tel. 071 757 86 70
Tel. 041 449 51 51
Tel. 032 636 03 60
Tel. 021 781 34 20

CHE-105.874.797 MWST
IBAN CH69 0483 5061 9850 8100 0
www.hutter-baumaschinen.ch
hutterag@hutter-baumaschinen.ch

HUKI 80H

Technische Daten

Abmessungen gesamt (mm)		Eigengewicht (kg)	620
Länge	2'200	Nutzlast (kg)	800
Breite	830	Geschwindigkeits- und Laststufen	1
Höhe	1'285	Geschwindigkeiten max. (km/Std.) vor- und rückwärts	4.0
Kippermasse innen (mm)		Bodenfreiheit (mm)	161
Länge	1'405	Max. Kippwinkel	71°
Breite	783	Raupen (mm)	
Höhe	483	Breite	180
Kippervolumen (lt)		Bodenkontakt	875
Wasser	275	Motor	Briggs & Stratton Vanguard, 600 cm ³ , Luftgekühlt, 16.0 PS bei 3600Umdr., Elektrostarter
gehäuft	482	Kraftstofftank	9.7 lt.
		Hydrauliktank	22.1 lt.
		Hydraulikanlage	
		Pumpenart	2x Achsialkolbenpumpen, 1x Zahnradpumpe
		Max. Druck	250bar, 160 bar
		Max. Fördermenge	2x 29 lt./min., 1x 8 lt./min.
Antriebssystem	vollhydraulisch		
Antriebsmotoren	Kolbenmotoren		

Technischer Beschrieb

Der HUKI 80H mit vollhydraulischem Antrieb lässt sich einfach fahren. Dank seinem hydraulischen Antrieb entfällt das Ein- und Auskuppeln sowie das Bremsen. Das Fahrzeug lässt sich mit nur 2 Steuerhebeln exakt und leicht bedienen. Da die Raupen sich auch gegenläufig bewegen lassen, ist ein Drehen am Ort möglich. Das lange Fahrwerk gibt dem HUKI 80H eine hohe Standfestigkeit und gute Klettereigenschaften. Starke Gummiraupen gewährleisten eine lange Lebensdauer.

Der HUKI 80H ist sehr kompakt aufgebaut und verfügt daher über eine ausgezeichnete Stabilität und Wendigkeit. Das äusserst robuste Fahrwerk mit den pendelnden Rollen passt sich optimal jedem Gelände an und schluckt auch bei rascher Fahrt Unebenheiten.

Der robuste Kipper wird mit einem doppelwirkenden Zylinder hydraulisch betätigt.

Die Maschine kann auf dem Fahrzeug stehend oder nachlaufend bedient werden.

02.06.17/GS

HUTTER BAUMASCHINEN AG

9450 Altstätten SG
 6034 Inwil LU
 3380 Wangen a. Aare
 1607 Palézieux

Transportstrasse 6
 Industriestrasse 52
 Stadthof 6
 Rte de Granges 11

Tel. 071 757 86 70
 Tel. 041 449 51 51
 Tel. 032 636 03 60
 Tel. 021 781 34 20

CHE-105.874.797 MWST
 IBAN CH69 0483 5061 9850 8100 0
 www.hutter-baumaschinen.ch
 hutterag@hutter-baumaschinen.ch